SANWA SUPPLY

新商品案内 2013年 10月号 No.2

1 モバイルバッテリー

ノートパソコンに電源供給しながら、スマートフォンなどの同時充電ができる大容量バッテリー。

BTL-RDC6 ¥19,740(税抜き ¥18,800)

USB充電ポート付きノートパソコン用モバイルバッテリー

16000mAh AC蓄電 1 USBポート

ノートパソコンに電源供給しながら、スマートフォンなどの同時充電が可能です。

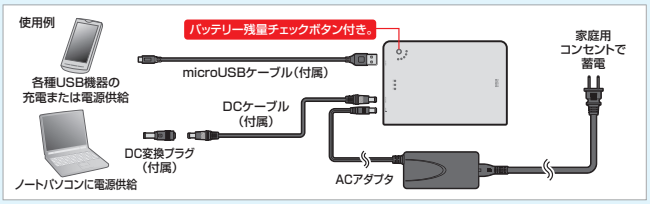

特長・仕様

10月上旬発売予定

- 大容量のリチウムイオンポリマー電池を採用したノートパソコン用のモバイルバッテリー電源です。
- 各種ノートパソコンに対応した9種類のDC変換プラグ付きです。
- USBポート、DCポートの同時出力に対応しています。
- スマートフォンの充電に使えるmicroUSBケーブル付きです。※Lightningケーブル・Dockケーブルは付属していません。
- 5段階のLED表示で蓄電状況・電池残量がひとめでわかります。

収納ケース(ネオプレン製)付き。

<本体仕様>

バッテリー	リチウムイオンポリマー
バッテリー容量	3.7V/16000mAh
入力電圧/電流	DC15V~19V/1.3A(MAX)
USB出力	DC5.0V/2.1A(MAX)
DC出力	DC12V/4.0A(MAX)、DC16V/3.5A(MAX)、DC19V/3.0A(MAX)
蓄電時間	約4時間
サイズ・重量	約W125×H185×D14.5mm・約500g
付属品	microUSBケーブル(約0.9m)、DCケーブル(約0.7m)、DC変換プラグ(9種)、ACアダプタ、ACアダプタ用ケーブル、収納ケース、取扱説明書
パッケージサイズ	W141×D23×H225mm

<ACアダプタ仕様>

入力電圧/電流	AC100V~240V 50/60Hz 2.0A
出力電圧/電流	DC18V 2.0A

2 ディスプレイコンバーター

HDMI信号をミニD-sub15pinアナログ信号(VGA)に変換。

VGA-CVHD1 ¥8,379(税抜き ¥7,980)

HDMI信号VGA変換コンバーター

HDMI端子 メス

ミニD-sub(HD)15pinメス



側面

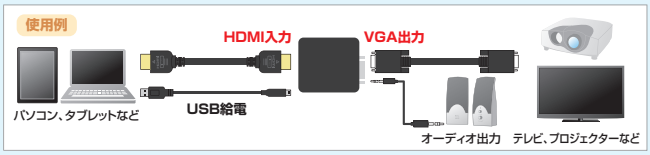

※液晶テレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイも右記解像度・リフレッシュレートに対応している必要があります。
※右記対応解像度でもリフレッシュレートが異なりますと正常に表示できませんのでご注意ください。
※パソコン・タブレット以外のHDMI信号入力は正常に出力されない場合があります。(DVDプレーヤー、BDプレーヤーなど)
※全てのHDMI機器には対応していません。あらかじめご了承ください。

特長・仕様

10月下旬発売予定

- Ultrabookやタブレットからの HDMI出力をVGA入力のプロジェクターやテレビなどに出力することができます。
- HDMI信号に含まれるデジタル音声から3.5mmステレオアナログ音声信号へ変換し出力することもできます。
- USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。
- ドライバ等のインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。

対応機器	HDMI出力端子を標準搭載しているパソコン、Windowsタブレット、Androidタブレット
対応出力機器	ミニD-sub15pin(アナログ)入力端子を標準搭載している液晶テレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイ
対応解像度 対応リフレッシュレート	1920×1080ドット(フルHD/1080P)(60Hz)、1600×1200ドット(60Hz) 1680×1050ドット(60Hz)、1440×900ドット(60Hz)、1440×1050ドット(60Hz) 1360×768ドット(60Hz)、1280×1024ドット(60Hz)、1280×960ドット(60Hz) 1280×800ドット(60Hz)、1280×768ドット(60Hz)、1280×720ドット(HD/720P)(60Hz)、1152×864ドット(75Hz)、640×480ドット(60/72/75/85Hz) 800×600ドット(60/72/75/85Hz)、1024×768ドット(60/70/75/85Hz) ※解像度1920×1200ドットには対応しておりません。
インターフェース	入力:HDMIタイプA(19pin)メス×1、出力:ミニD-sub15pinメス×1、3.5mmステレオミニジャック×1
規格	HDMI Ver.1.3b
対応音声フォーマット	リニアPCM2チャンネル(48kHz)
入力DDC信号	5.3V
HDCP	対応
消費電力	3.3W
材質	ABS樹脂
サイズ・重量	W60×D55×H20mm・35g
付属品	USBケーブル(給電用)、取扱説明書
パッケージサイズ	W105×D30×H210mm

3 スピーカー

パッシブラジエーターユニットを搭載し、豊かな低音域を再現。

MM-SPL8UBK ¥4,704(税抜き ¥4,480)

USB電源マルチメディアスピーカー

6W 実用最大出力 USB電源 アンプ内蔵 ヘッドホンジャック



両側面に搭載したパッシブラジエーターユニットが小型スピーカーの弱点とされる低音域を増強し、コンパクトながら迫力のサウンドを実現します。

特長・仕様

- 最大出力6Wのハイパワーで USB電源ながらパワフルで迫力ある音楽が楽しめます。
- AC電源を必要としないUSB給電方式なので接続がキレイにでき、簡単に設置できます。
- デスク上から人の耳へ素直に音を届けるため、スピーカーユニットの角度をやや上向き加減になるように設計しているので、小さな音量でもはっきりと明確に聞き取ることができます。

実用最大出力	6W(3W+3W)	周波数特性	130Hz~20kHz
スピーカー形式	密閉式フルレンジスピーカーシステム(防磁設計)		
スピーカーサイズ	2インチ(直径約50mm)	インピーダンス	4Ω
入力端子	ステレオミニプラグ(3.5mm)	電源	USBポートより供給(DC5V/500mA)
サイズ・重量	W71×D130×H139.6mm・約110g		
ケーブル長	PC接続ケーブル約1.3m、スピーカー間ケーブル約1.3m、USB電源ケーブル約1.3m		
付属品	取扱説明書		
パッケージサイズ	W182×D182×H182mm		

サンワサプライ株式会社